


MSI PRO B760-P DDR4 II - Motherboard - ATX - LGA1700-Sockel - B760 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen2 - 2.5 Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich)

HD Audio (8-Kanal)

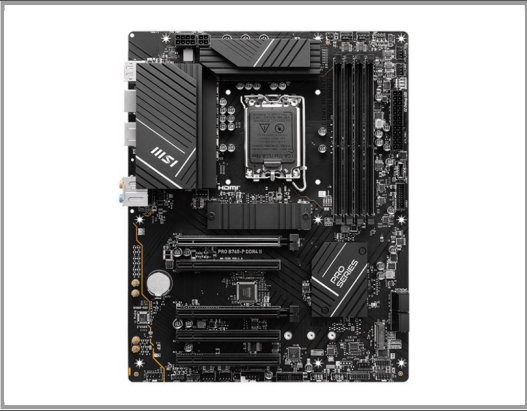

Gruppe	Mainboards
Hersteller	MSI
Hersteller Art. Nr.	7E29-001R
EAN/UPC	4711377128889

Beschreibung

MSI PRO B760-P DDR4 II - Motherboard - ATX - LGA1700-Sockel - B760 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen2 - 2.5 Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MSI PRO B760-P DDR4 II - Motherboard - ATX - LGA1700-Sockel - B760
Produkttyp	Motherboard - ATX
Chipsatz	Intel B760
Prozessorsockel	1 x LGA1700-Sockel
Kompatible Prozessoren	(unterstützt Intel Core / Pentium Gold / Celeron der 12., 13. und 14. Generation)
Max. RAM-Größe	128 GB
Unterstütztes RAM	4 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen	4 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse	1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 1 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Audio	HD Audio (8-Kanal)
LAN	2.5 Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Motherboard - ATX
Chipsatz	Intel B760
Prozessorsockel	LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren	1
Kompatible Prozessoren	(unterstützt Intel Core / Pentium Gold / Celeron der 12., 13. und 14. Generation)

	Unterstützter RAM
Max. Größe	128 GB
Technologie	DDR4
Bustakt	5333 MHz (O.C.), 5200 MHz (O.C.), 5066 MHz (O.C.), 5000 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3200 MHz, 2933 MHz, 2666 MHz, 2400 MHz, 2133 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	Non-ECC
Registriert oder gepuffert	Ungepuffert
Besonderheiten	Intel Extreme Memory Profiles (XMP), Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
	Audio
Typ	HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec	Realtek ALC897
Kompatibilität	High-Definition-Audio
	LAN
Netzwerkcontroller	Realtek RTL8125BG
Netzwerkschnittstellen	2.5 Gigabit Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	4 x SO-DIMM 260-polig 2 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M) 1 x PCIe 4.0 x16 3 x PCIe 3.0 x1 1 x PCIe 4.0 x4 1 x CPU
Speicherschnittstellen	SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Schnittstellen	1 x DisplayPort 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 2 x USB 2.0 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker 1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Klinkenstecker 1 x Audio Line-Out (hinten) - Mini-Klinkenstecker 1 x HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB-C 3.2 Gen 2 1 x SPDIF-Ausgang
Interne Schnittstellen	1 x Audio - Stiftleiste 4 x USB 2.0 - Stiftleiste 4 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - Stiftleiste
Stromanschlüsse	ATX12V-Stecker, 8-polig, ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig
	Besonderheiten
BIOS-Funktionen	MSI ClickBIOS 5, M-Flash

Hardwarefeatures	Debug LED, kompatibel mit Windows 11, 6 Layer PCB, 2oz Copper PCB, Digital PWM, MSI Steel Armor, MSI Memory Boost, Extended Heatsink Design, M.2 Shield FROZR, Frozr AI Cooling, DigitALL Power, MSI Core Boost, Doppelter elektrostatischer Schutz, DIY Friendly Design, NVIDIA Resizable BAR Support, MSI Mystic Light, Beleuchtungslösung Gen4
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	I/O-Rückwand, EZ M.2 Clip, m.2 Schrauben/Abstandshalter-Sets
Enthaltene Kabel	1 x Serial ATA-Kabel
Breite	30.48 cm
Tiefe	24.384 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.