


Synergy 21 LWL-1-Faser-Patchk. 10mtr.SC-SC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, 10 m, I-V(ZN) H, OS2, SCAPC, SC

10 m - OS2 - SC-SC(APC) - 9/125 - Gelb

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Synergy 21
Hersteller Art. Nr.	S215737
EAN/UPC	4038816122407

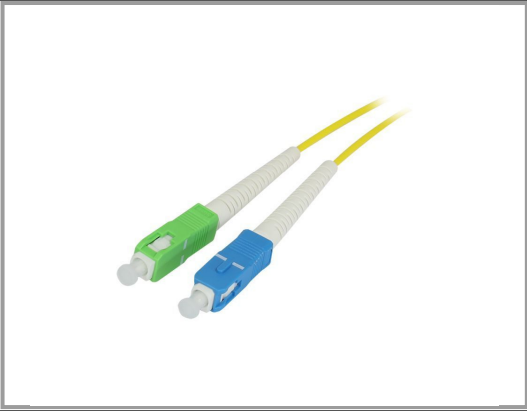

Beschreibung

Synergy 21 LWL-1-Faser-Patchk. 10mtr.SC-SC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle. Kabellänge: 10 m, Kabeltyp: I-V(ZN) H, Lichtleitertyp: OS2, Anschluss 1: SCAPC, Anschluss 2: SC, Lochdurchmesser: 9 µm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Kabellänge	10 m
Kabeltyp	I-V(ZN) H
Lichtleitertyp	OS2
Anschluss 1	SCAPC
Anschluss 2	SC
Lochdurchmesser	9 µm

Ausführliche Details

	Merkmale
Kabellänge	10 m
Kabeltyp	I-V(ZN) H
Lichtleitertyp	OS2
Anschluss 1	SCAPC
Anschluss 2	SC
Steckverbinder 1 Geschlecht	Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht	Männlich
Schleifart Stecker	APC/UPC
Produktfarbe	Blue, Green, White, Yellow
Lochdurchmesser	9 µm

Verkleidungsdurchmesser	125 µm
Kabel mode struktur	Einzelmodus
Unterstützte Wellenlängen	1310 nm
Einführungsverlust	0,25 dB
Rückflusdämpfung	60 dB
Jackenmaterial	Raucharm halogenfrei (LSZH)
Verpackungsdaten	
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen	
Kabeldurchmesser	2 mm
Biegeradius	7,5 mm
Technische Details	
Konformitätsbescheinigungen	REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität	Ja
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 85 °C