


Cisco Secure Firewall 1210CP - Sicherheitsgerät

1GbE - Desktop

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Gruppe | Netzwerksicherheit / Firewalls |
| Hersteller | Cisco |
| Hersteller Art. Nr. | CSF1210CP-ASA-K9 |
| EAN/UPC | 0889728575232 |

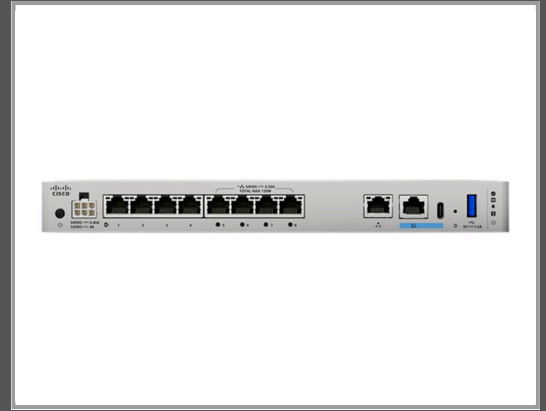

Beschreibung

Cisco Secure Firewall 1210CP - Sicherheitsgerät - 1GbE - Desktop

Hauptmerkmale

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung | Cisco Secure Firewall 1210CP - Sicherheitsgerät |
| Gerätetyp | Sicherheitsgerät |
| Formfaktor | Desktop |
| Prozessor | 1.6 GHz |
| RAM | 16 GB |
| Festplatte | 480 GB x 1 |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Leistung | Stateful Inspection Firewall-Durchsatz: 6,5 Gbit/s Stateful Inspection Firewall Throughput (Multiprotocol): 6 Gbit/s IPsec VPN-Durchsatz (450B UDP L2L-Test): 5,5 Gbit/s |
| Kapazität | Max. gleichzeitige Sessions mit AVC: 175000 Gleichzeitige Firewallverbindungen: 200000 Max. VPN-Peers: 200 |
| Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung | PoE |
| Stromversorgung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 17.22 cm x 27.43 cm x 2.82 cm |
| Gewicht | 1.44 kg |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-----------|------------------|
| Gerätetyp | Sicherheitsgerät |
| Breite | 17.22 cm |
| Tiefe | 27.43 cm |

| | |
|--|---|
| Höhe | 2.82 cm |
| Gewicht | 1.44 kg |
| Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität | |
| Installierte Prozessoren | 1.6 GHz |
| RAM | 16 GB DDR5 SDRAM |
| Festplatte | SSD 480 GB x 1 - M.2 NVMe |
| Netzwerk | |
| Formfaktor | Desktop |
| Anschlussstechnik | Kabelgebunden |
| Datenübertragungsrage | 1 Gbps |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Leistung | Stateful Inspection Firewall-Durchsatz: 6,5 Gbit/s Stateful Inspection Firewall Throughput (Multiprotocol): 6 Gbit/s IPsec VPN-Durchsatz (450B UDP L2L-Test): 5,5 Gbit/s |
| Kapazität | Max. gleichzeitige Sessions mit AVC: 175000 Gleichzeitige Firewallverbindungen: 200000 Max. VPN-Peers: 200 |
| Statusanzeiger | Link/Aktivität/Geschwindigkeit, Management, PoE, Alarm, System, Stromversorgung |
| Leistungsmerkmale | Hochverfügbarkeit, 120 W PoE Power Budget, Reset-Taste, 1 Ventilator, Auto-Duplex-Modus, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X) |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3at |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Schnittstellen | 4 x 1000Base-T - RJ-45 4 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 - 30 W 1 x serial / console - RJ-45 1 x Verwaltung - RJ-45 1 x USB 3.0 - Type A 1 x USB - Type C |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Kabel | 1 x Konsolenkabel - 1.82 m |
| Kennzeichnung | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950-1, UL 62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, EN 62368-1, IEC 62368-1, AS/NZS 62368-1, FCC CFR 47 Part 15 Class A, AS/NZS CISPR22 Class A, CISPR 22 Klasse A, EN 55022 Class A, ICES-003 Klasse A, VCCI Class A, EN 61000-3-2, EN61000-3-3, KN22 Class A, CNS 13438 Class A, EN 300386, TCNV 7189, EN55024, CISPR 24, KN24, TVCN 7317, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11 |
| Stromversorgung | |
| Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung | PoE |
| Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 32 Watt |

Software / Systemanforderungen

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Software inbegriffen | Cisco ASA 9.22.1, Cisco Essentials |
|----------------------|------------------------------------|

Herstellergarantie

| | |
|---------------------|---|
| Service und Support | Begrenzte Garantie - Austausch - 90 Tage - Reaktionszeit: 10 Tage |
|---------------------|---|

Umgebungsbedingungen

| | |
|------------------------|------|
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
|------------------------|------|

| | |
|-------------------------|-------|
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
|-------------------------|-------|

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 – 85% (nicht-kondensierend) |
|---------------------------------------|-------------------------------|

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.