


Barracuda Web Application Firewall 1060b

- Sicherheitsgerät

mit 1 Jahr Energize-Updates - 10GbE - 2U - Demo - Rack-montierbar

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Barracuda
Hersteller Art. Nr.	BWF1060B-D

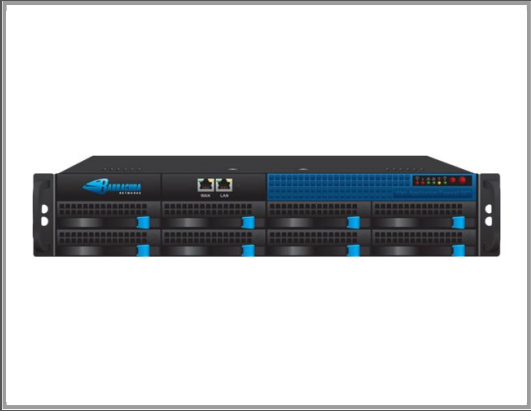

Beschreibung

Die Barracuda Web Application Firewall schützt Websites und Webanwendungen vor Angreifern, die Protokoll- oder Anwendungsschwächen nutzen, um Datendiebstahl, Denialof-Service oder die Verunstaltung von Unternehmens-Websites anzuzetteln. Im Gegensatz zu traditionellen Firewalls oder Intrusion Detection-Systemen, die HTTP-, HTTPS- oder FTP-Datenverkehr für Webanwendungen einfach weitergeben, übernimmt die Barracuda Web Application Firewall für diesen Verkehr eine Proxyfunktion und überprüft ihn auf Angriffe, um Webserver vor dem direkten Zugriff durch Hacker zu schützen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Barracuda Web Application Firewall 1060b - Sicherheitsgerät - mit 1 Jahr Energize-Updates
Gerätetyp	Sicherheitsgerät
Services im Bundle	1 Jahr Energize-Updates
Formfaktor	Rack-montierbar - 2U
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Leistung	HTTP-Durchsatz: 190.000 Transaktionen pro Sekunde HTTPS-Datendurchsatz: 70.000 Transaktionen pro Sekunde Durchsatz: 10 Gbit/s
Kapazität	Back-End-Server: 600 HTTP-Verbindungen pro Sekunde: 70000 Gleichzeitige Anschlüsse: 2800000
Preistyp	Demo
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.2 cm x 64.8 cm x 8.89 cm
Gewicht	23.6 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Sicherheitsgerät
Services im Bundle	1 Jahr Energize-Updates
Höhe (Rack-Einheiten)	2U
Breite	44.2 cm

Tiefe	64.8 cm
Höhe	8.89 cm
Gewicht	23.6 kg
Netzwerk	
Formfaktor	Rack-montierbar
Anschluss technik	Kabelgebunden
Datenübertragungsrate	10 Gbps
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	FTP, HTTP, HTTPS, IPv6
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP, HTTPS
Leistung	HTTP-Durchsatz: 190.000 Transaktionen pro Sekunde HTTPS-Datendurchsatz: 70.000 Transaktionen pro Sekunde Durchsatz: 10 Gbit/s
Kapazität	Back-End-Server: 600 HTTP-Verbindungen pro Sekunde: 70000 Gleichzeitige Anschlüsse: 2800000
Statusanzeiger	Stromversorgung, HDD-Aktivität
Leistungsmerkmale	Firewall, NAT Support, Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Hochverfügbarkeit, Anti-Spam-Schutz, Access Control List (ACL) Support, integrierter Hardware-Bypass, Reset-Taste, Schutz vor Internetbedrohungen, Anti-Viren-Schutz, TLS (SSL) Entladung, unterstützt Hardware Security Module (HSM), JSON und XML (Web Services) APIs, DDoS Protection, Anti-Bot-Schutz, Data Theft Protection, Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), Brute Force Protection, Link Bonding, Content Routing, ECC-Speicher, dynamische URL-Verschlüsselung, SIEM/SOAR Support, Multi-Port Hardware
Verschlüsselungsalgorithmus	RSA, SSL, TLS
Authentifizierungsmethode	Kerberos, RADIUS, LDAP, Active Directory, SAML
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x 1000Base-T (Verwaltung) - RJ-45 16 x 1000Base-T - RJ-45 4 x 10Gb Ethernet - RJ-45 1 x VGA - HD-15 1 x DVI-D 4 x USB - Type A 1 x PS/2-Maus 1 x PS/2-Tastatur
Verschiedenes	
Kennzeichnung	EN 60950, FCC
Preistyp	Demo
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Installierte Anzahl	2
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	

Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.