


APC Basic Rack PDU AP6120A - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig)

Wechselstrom 100-240 V - Eingabe - Eingang IEC 60320 C20 -
Ausgangsanschlüsse: 9 (power IEC 60320 C13 - IEC 60320 C19) - für
P/N: SMTL1000RMI2UC - SMX1000C - SMX1500RM2UC -
SMX1500RM2UCNC - SMX750C - SMX750CNC

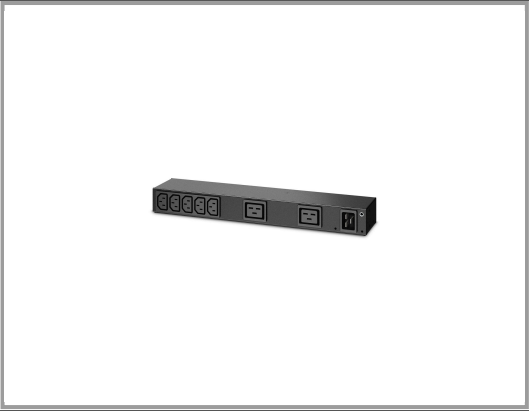

Gruppe	Zubehör Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	AP6120A
EAN/UPC	0731304327851

Beschreibung

Es handelt sich um eine Basis-Rack-PDU mit einem horizontalen 1HE-Montagedesign. Es unterstützt einen maximalen Eingangsstrom von 20A und arbeitet mit 100-240V. Die PDU verfügt über 7 IEC 60320 C13-Ausgänge und 2 IEC 60320 C19-Ausgänge. Er enthält einen IEC 60320 C20-Stecker. Es entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften und erfüllt somit die Umweltstandards.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Basic Rack PDU AP6120A - Stromverteilungseinheit
Gerätetyp	Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Gewicht	1.56 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 200-240 V + 6% / - 10%
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C20
Ausgabeanschlussstellen	7 x power IEC 60320 C13 2 x Strom IEC 60320 C19
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	4.36 cm x 9.29 cm x 38.81 cm
Entwickelt für	P/N: AR3103SP, AR3106SP, SCL400RMJ1U, SCL500RM1UC, SCL500RM1UNC, SCL500RM1UC, SCL500RMI1UNC, SMT3000I-AR, SMT3000R2I-AR, SMTL1000RM2UC, SMTL1000RMI2UC, SMTL750RM2UC, SMTL750RMI2UC, SMX1000C, SMX1500RM2UC, SMX1500RM2UCNC, SMX750C, SMX750CNC, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT5KRMXLW-TW

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
	Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V

Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C20
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	7 x power IEC 60320 C13 2 x Strom IEC 60320 C19
Ausgangsspannung	Wechselstrom 200-240 V + 6% / - 10%
Elektrischer Strom max.	20 A
	Verschiedenes
Kennzeichnung	UL, VDE, RoHS 2011/65/EU
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	4.36 cm
Tiefe	9.29 cm
Höhe	38.81 cm
Gewicht	1.56 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	21.03 cm
Transporttiefe	7.59 cm
Transporthöhe	43.61 cm
Transportgewicht	2 kg
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	P/N: AP7950B, AR106, AR112, AR2200, AR2280, AR2487G, AR3100TAA, AR3100W, AR3103SP, AR3105SP, AR3105W, AR3106SP, AR3107SP, AR3140G, AR3140W, AR3150SP, AR3150W, AR3155SP, AR3155W, AR3157SP, AR3300SP, AR3300W, AR3305SP, AR3305W, AR3307SP, AR3307W, AR3340G, AR3340W, AR3350SP, AR3350W, AR3355SP, AR3355W, AR3357SP, AR4000MVX429, AR4000MVX432, AR4018IX429, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4024IX431, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4038IX432, AR8213, NBP0160A, NBWL0355A, NBWL0356A, SCL400RMJ1U, SCL500RM1UC, SCL500RM1UNC, SCL500RM1UC, SCL500RM1UNC, SMC1000-BR, SMC1000I-2UC, SMC1000I-BR, SMC1000IC, SMC15002U-BR, SMC1500-BR, SMC1500I2U-BR, SMC1500I-2UC, SMC1500I-BR, SMC1500IC, SMC2000I, SMC2000I-2U, SMC3000I, SMC3000RM12U, SMT2200I-AR, SMT2200IC, SMT2200R2I-AR, SMT2200RM2UC, SMT2200RM12UC, SMT2200RM12UNC, SMT3000I2U-BR, SMT3000I-AR, SMT3000IC, SMT3000R2I-6W, SMT3000R2I-AR, SMT3000RM2UC, SMT3000RM12UC, SMT3000RM12UNC, SMTL1000RM2UC, SMTL1000RM12UC, SMTL750RM2UC, SMTL750RM12UC, SMX1000C, SMX1000US, SMX1500RM2UC, SMX1500RM2UCNC, SMX1500RMNCUS, SMX1500RMUS, SMX2000LVNCUS, SMX2000LVUS, SMX2200HVNC, SMX2200R2HVNC, SMX2200RMLVUS, SMX3000HV-BR, SMX3000HVTUS, SMX3000LV2U-BR, SMX3000LVNCUS, SMX3000LVUS, SMX3000RMLVUS, SMX3KRMLVNCUS, SMX750C, SMX750CNC, SMX750US, SRT1000RMXLA, SRT1000RMXLA-NC, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT10KRMXLI, SRT10KRMXLT-IEC, SRT10KXLI, SRT10KXLT-IEC, SRT10RMXLIX806,

SRT1500RMXLA, SRT1500RMXLA-NC, SRT2200RMXLI, SRT2200RMXLI-NC,
SRT2200XLI, SRT3000RMXLI, SRT3000RMXLI-NC, SRT3000RMXLW-IEC, SRT3000XLI,
SRT3000XLW-IEC, SRT5KRMXLI, SRT5KRMXLI-6W, SRT5KRMXLIM, SRT5KRMXLT,
SRT5KRMXLT-IEC, SRT5KRMXLTUS, SRT5KRMXLW-HW, SRT5KRMXLW-TW,
SRT6KRMXLI, SRT6KRMXLI-6W, SRT6KRMXLIM, SRT6KRMXLT, SRT6KRMXLT-IEC,
SRT6KXLI, SRT6KXLT-IEC, SRT8KRMXLI, SRT8KRMXLT, SRT8KRMXLT-IEC, SRT8KXLI,
SRT8KXLT-IEC, SUA2200ICH-45, SUA3000ICH-45, SUA3000I-IN, SURT5000XLIX438,
SYAF16KRMICH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.