


# Synology E10G30-F2 - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x8 Low-Profile

10Gb Ethernet SFP+ x 2

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Gruppe              | Zubehör Storage Systeme |
| Hersteller          | Synology                |
| Hersteller Art. Nr. | E10G30-F2               |
| EAN/UPC             | 4711174725045           |

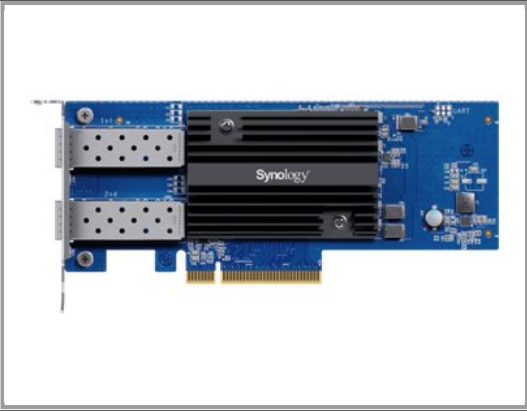

## Beschreibung

Synology E10G30-F2 - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x8 Low-Profile - 10Gb Ethernet SFP+ x 2

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Synology E10G30-F2 - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x8 - 10Gb Ethernet SFP+ x 2 |
| Gerätetyp                           | Netzwerkadapter                                                             |
| Formfaktor                          | Plug-in-Karte - Low-Profile                                                 |
| Schnittstellentyp (Bustyp)          | PCI Express 3.0 x8                                                          |
| PCI-Spezifikationsrevision          | PCIe 3.0                                                                    |
| Ports                               | 10Gb Ethernet SFP+ x 2                                                      |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 1.73 cm x 16.8 cm x 6.9 cm                                                  |
| Data Link Protocol                  | 10GbE                                                                       |
| Datenübertragungsrate               | 10 Gbps                                                                     |
| Produktzertifizierungen             | IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae                                           |

## Ausführliche Details

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
|                            | <b>Allgemein</b>            |
| Gerätetyp                  | Netzwerkadapter             |
| Formfaktor                 | Plug-in-Karte - Low-Profile |
| Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express 3.0 x8          |
| PCI-Spezifikationsrevision | PCIe 3.0                    |
|                            | <b>Netzwerk</b>             |
| Ports                      | 10Gb Ethernet SFP+ x 2      |
| Anschluss technik          | Kabelgebunden               |
| Data Link Protocol         | 10 Gigabit Ethernet         |
| Datenübertragungsrate      | 10 Gbps                     |

|                                       |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsmerkmale                     | Link Aggregation, GSO, LRO, RSS, SR-IOV, TSO, TCP-/IP-Prüfsummen-Offload, TSS, UDP-/IP-Prüfsummen-Offload, 9 KB Jumbo Frame, CPU Offloading, Lastenausgleich |
| Produktzertifizierungen               | IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae                                                                                                                            |
|                                       | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>                                                                                                                             |
| Schnittstellen                        | 2 x 10Gb Ethernet - SFP+                                                                                                                                     |
|                                       | <b>Verschiedenes</b>                                                                                                                                         |
| Zubehör im Lieferumfang               | Halterung, volle Höhe, Low profile Slotblech                                                                                                                 |
|                                       | <b>Maße und Gewicht</b>                                                                                                                                      |
| Breite                                | 1.73 cm                                                                                                                                                      |
| Tiefe                                 | 16.8 cm                                                                                                                                                      |
| Höhe                                  | 6.9 cm                                                                                                                                                       |
|                                       | <b>Herstellergarantie</b>                                                                                                                                    |
| Service und Support                   | Begrenzte Garantie - 5 Jahre                                                                                                                                 |
|                                       | <b>Umgebungsbedingungen</b>                                                                                                                                  |
| Min Betriebstemperatur                | 0 °C                                                                                                                                                         |
| Max. Betriebstemperatur               | 40 °C                                                                                                                                                        |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% RH                                                                                                                                                   |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.