


Grandstream GWN7052 - Wireless Router 4-Port-Switch

1GbE - Wi-Fi 5 - Dual-Band - wandmontierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Grandstream
Hersteller Art. Nr.	GWN7052
EAN/UPC	6947273703938

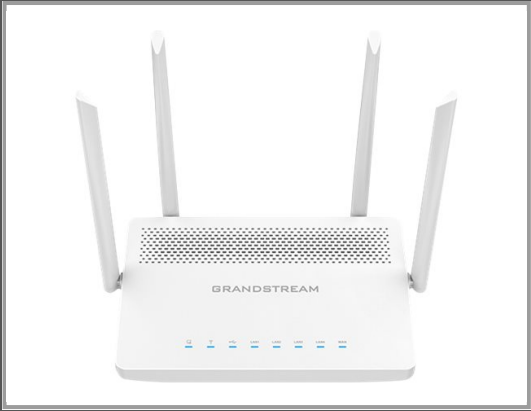

Beschreibung

Grandstream GWN7052 - Wireless Router 4-Port-Switch - 1GbE - Wi-Fi 5 - Dual-Band - wandmontierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Grandstream GWN7052 - Wireless Router - Wi-Fi 5 - Desktop, wandmontierbar
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop, wandmontierbar
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate	1.266 Gbps
Leistung	Maximale Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps Kanalbandbreite (2,4 GHz): 20 / 40 MHz Kanalbandbreite (5 GHz): 20 / 40 / 80 MHz NAT-Durchsatz: 1 Gbps VPN-Durchsatz (IPSec): 300 Mbps
Kapazität	NAT-Sitzungen: 30000 SSIDs pro Radio: 8 SSIDs gesamt: 16 Anzahl gleichzeitiger Clients: bis zu 100
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec, DDNS, IPv4, IPv6, OpenVPN
Leistungsmerkmale	NAT Support, VLAN-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, ALG-Unterstützung, Vermaschtes Netz, WMM-Unterstützung, QoS, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, VPN-Server, Cloud-verwaltet, ToS, VPN-Klient, DMZ-Unterstützung, 2x2:2 MU-MIMO-Technologie, 4K UHD Video-Streaming, Dual-Core CPU
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.11e, UPnP
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	23.55 cm x 14.5 cm x 19.2 cm
Gewicht	375 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop, wandmontierbar
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate	1.266 Gbps
Leistung	Maximale Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps Kanalbandbreite (2,4 GHz): 20 / 40 MHz Kanalbandbreite (5 GHz): 20 / 40 / 80 MHz NAT-Durchsatz: 1 Gbps VPN-Durchsatz (IPSec): 300 Mbps
Kapazität	NAT-Sitzungen: 30000 SSIDs pro Radio: 8 SSIDs gesamt: 16 Anzahl gleichzeitiger Clients: bis zu 100
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec, DDNS, IPv4, IPv6, OpenVPN
Verschlüsselungsalgorithmus	AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3
Leistungsmerkmale	NAT Support, VLAN-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, ALG-Unterstützung, Vermaschtes Netz, WMM-Unterstützung, QoS, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, VPN-Server, Cloud-verwaltet, ToS, VPN-Klient, DMZ-Unterstützung, 2x2:2 MU-MIMO-Technologie, 4K UHD Video-Streaming, Dual-Core CPU
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.11e, UPnP, IC, FCC, RCM, UKCA
Prozessor	880 MHz
RAM	128 MB
Statusanzeiger	Status
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A
	Antenne
Antenne	Extern
Antennenzahl	4
Gain Level	5 dBi
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter - 12 Watt
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel

Maße und Gewicht	
Breite	23.55 cm
Tiefe	14.5 cm
Höhe	19.2 cm
Gewicht	375 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	25.15 cm
Transporttiefe	25 cm
Transporthöhe	5.6 cm
Transportgewicht	740 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.