


StarTech.com Quad M.2 PCIe Adapter Card, x16 Quad NVMe or AHCI M.2 SSD to PCI Express 4.0, Up to 7.8GBps/Drive, For 2242/2260/2280/22110mm PCIe M-Key M2 SSDs, Bifurcation Required - PC/Linux Compatible (QUAD-M2-PCIE-CARD-B)

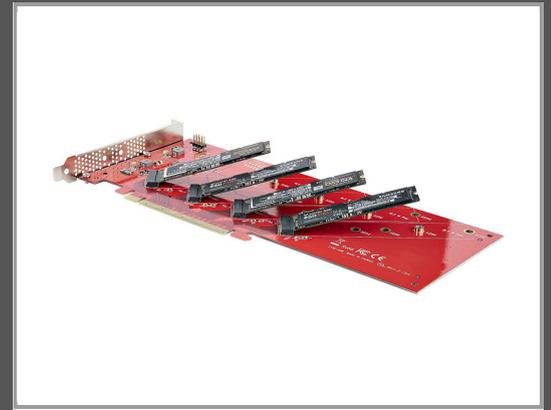

Schnittstellenadapter - M.2 - Erweiterungsslot auf 4 x M.2 (Erweiterungsslot auf 4 x M.2) - M.2 Card - Low-Profile - RAID 0 - 1 - JBOD - PCIe 4.0 x16/x8 - Rot

Gruppe	Netzwerkadapter / Schnittstellen
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	QUAD-M2-PCIE-CARD-B
EAN/UPC	0065030895606

Beschreibung

Dieser Quad M.2 PCIe SSD Adapter fügt bis zu vier hochleistungsfähige M.2 PCIe SSDs (NVMe und AHCI) über den PCIe x16 Steckplatz eines Desktops, einer Workstation oder eines Servers hinzu.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com Quad M.2 PCIe Adapter Card, x16 Quad NVMe or AHCI M.2 SSD to PCI Express 4.0, Up to 7.8GBps/Drive, For 2242/2260/2280/22110mm PCIe M-Key M2 SSDs, Bifurcation Required - PC/Linux Compatible (QUAD-M2-PCIE-CARD-B) - Schnittstellenadapter - M.2 Card - PCIe 4.0 x16/x8
Gerätetyp	Schnittstellenadapter - Plug-in-Karte - Low-Profile
Bustyp	PCIe 4.0 x16/x8
Farbe	Rot
Unterstützter Formfaktor	Erweiterungsslot auf 4 x M.2 (Erweiterungsslot auf 4 x M.2)
Erweiterungseinschübe	4 x intern - M.2 2242/2260/2280/22110
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor	M.2
Schnittstelle	M.2 Card
Datenübertragungsrate	7.8 GBps
Unterstützte Geräte	Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte	4
RAID Level	RAID 0, RAID 1, JBOD
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	2.3 cm x 29 cm x 12.8 cm

Gewicht 128 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Schnittstellenadapter - Plug-in-Karte - Low-Profile
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor	M.2
Unterstützter Formfaktor	Erweiterungsslot auf 4 x M.2 (Erweiterungsslot auf 4 x M.2)
Host-Bus	PCIe 4.0 x16/x8
Farbe	Rot

Massenspeicher-Controller

Schnittstelle	M.2 Card
Datenübertragungsrate	7.8 GBps
Unterstützte Geräte	Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte	4
RAID Level	RAID 0, RAID 1, JBOD

Erweiterung/Konnektivität

Einschübe	4 x intern - M.2 2242/2260/2280/22110
-----------	---------------------------------------

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Low profile Slotblech
Leistungsmerkmale	Unterstützt AHCI-Modus, PCIe Gabelung, LED-Anzeige
Montagekit	Mitgeliefert

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
---------------------	------------------------------

Abmessungen und Gewicht

Breite	2.3 cm
Tiefe	29 cm
Höhe	12.8 cm
Gewicht	128 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	29 cm
Transporttiefe	17.5 cm
Transporthöhe	3 cm
Transportgewicht	236 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	80 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

15 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.