


QNAP QSW-M3212R-8S4T - Switch -
managed - 4 x
100/1000/2.5G/5G/10GBase-T + 8 x 10Gb
Ethernet SFP+

an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	QNAP
Hersteller Art. Nr.	QSW-M3212R-8S4T
EAN/UPC	4711103084328

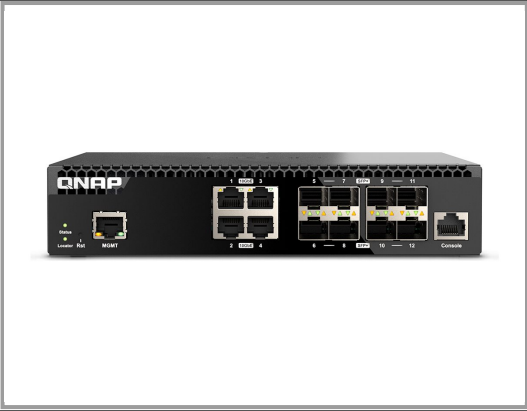

Beschreibung

QNAP QSW-M3212R-8S4T - Switch - managed - 4 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T + 8 x 10Gb Ethernet SFP+ - an Rack montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	QNAP QSW-M3212R-8S4T - Switch - 12 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 12 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	An Rack montierbar
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	4 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T + 8 x 10Gb Ethernet SFP+
Leistung	Switching-Kapazität: 240 Gbit/s Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 120 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Web-basiertes Management, 2 Lüfter, Layer 2 switching, Reset-Taste, QoS, ACL Support, DHCP-Client, DNS-Klient, DSCP based QoS, IGMP Snooping, LACP-Support, LLDP-Support, anschlussbasierter QoS, RSTP-Unterstützung, SNTp Client, ToS, VLAN-Unterstützung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.7 cm x 19.95 cm x 4.33 cm
Gewicht	1.48 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Switch - 12 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	An Rack montierbar
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	4 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T + 8 x 10Gb Ethernet SFP+
Leistung	Switching-Kapazität: 240 Gbit/s Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 120 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Web-basiertes Management, 2 Lüfter, Layer 2 switching, Reset-Taste, QoS, ACL Support, DHCP-Client, DNS-Klient, DSCP based QoS, IGMP Snooping, LACP-Support, LLDP-Support, anschlussbasierter QoS, RSTP-Unterstützung, SNTP Client, ToS, VLAN-Unterstützung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab
Statusanzeiger	Link/Aktivität/Geschwindigkeit, Stromversorgung, Status
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	8 x 10Gbit-LAN SFP+ 4 x 10Gbit-LAN RJ-45 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45 1 x Konsole RJ-45
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Netzkabel
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	FCC, VCCI, BSMI, Class A
Maße und Gewicht	
Breite	20.7 cm
Tiefe	19.95 cm
Höhe	4.33 cm
Gewicht	1.48 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	2.19 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.