


ViewSonic ViewBoard IFP8652-2F - 218 cm (86")

Diagonalklasse (217.4 cm (85.6") sichtbar) - IFP52-2F Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktiv - mit Touchscreen (Multitouch) / 8-Mikrofon-Array - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Direct LED

Gruppe	TFTs
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	IFP8652-2F
EAN/UPC	0766907023206

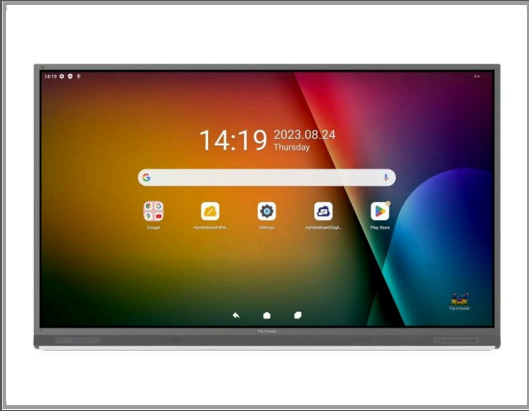

Beschreibung

ViewSonic ViewBoard IFP8652-2F - 218 cm (86") Diagonalklasse (217.4 cm (85.6") sichtbar) - IFP52-2F Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktiv - mit Touchscreen (Multitouch) / 8-Mikrofon-Array - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Direct LED

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic ViewBoard IFP8652-2F IFP52-2F Series - 218 cm (86") Klasse (217.4 cm (85.6") sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für interaktive Kommunikation
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen (Multitouch) / 8-Mikrofon-Array
Diagonale Klasse	218 cm (86")
Diagonale Größe	217.4 cm (85.6")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktiv
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	LAN
PC-Schnittstelle	VGA (HD-15), DisplayPort, USB-C
Technologie	VA
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direct LED
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner

Lautsprechersystem	2 Lautsprecher, Subwoofer
Speicherkapazität	64 GB
USB	Ja
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, Kameraplatte, 5 Klammern, 8 Schrauben, RS232-Adapter, myViewBoard WhiteBoard software, 2 x Touchpen
Spannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	148.12 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	197.116 cm x 12.138 cm x 121.254 cm
Gewicht	70 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert, EPEAT Silver

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Leistungsaufnahme im Betrieb	148.12 Watt
Diagonale Klasse	218 cm (86")
Diagonale Größe	217.4 cm (85.6")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktiv
Kombiniert mit	Touchscreen (Multitouch) / 8-Mikrofon-Array
Serie	IFP52-2F Series
Betriebssystem	Android OS 13
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Sensoren	Lichtsensor
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	VGA (HD-15), DisplayPort, USB-C
Modi	Landschaftsmodus
Breite	197.116 cm
Tiefe	12.138 cm
Höhe	121.254 cm
Gewicht	70 kg
	Bildschirm
LCD-Technologie	VA
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9

Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direct LED
Beschichtung	Blendfrei, 7 H Hart
Kontrastverhältnis	4000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	5000:1
Helligkeit	450 cd/m²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Berührungspunkte Anzahl:	40
Reaktionszeit	7 ms
Lebensdauer des Hintergrundlichts	50,000 Stunden
Funktionen	Eye Care, Open Pluggable Specification-Steckplatz, Flimmerfrei-Technologie, Ultra Fine Touch Technology (UFT), USB SmartPort, 1,07 Mrd. Farben, CEC Support, ARC Support über HDMI, Pen-On-Paper Technology
Ständer & Halterungen	
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	800 x 600 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
Medien-Player	
USB-Port	Ja
Konfiguration	ARM Cortex-A73 Quad-Core + ARM Cortex-A53 Quad-Core - 8 GB - 64 GB
Fernbedienung	
Typ	Fernbedienung
Batterie-Formfaktor	Typ AAA
Inklusive Batterie	Ja
Anzahl der enthaltenen Batterien	2
Audiosystem	
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher, Subwoofer
Ausgangsleistung/gesamt	40 Watt
Funktionen	8-Array-Mikrofon integriert
Lautsprecher	2 x Hauptkanallautsprecher - 20 Watt 1 x subwoofer - 20 Watt
Netzwerk & Internet-Multimedia	
Konnektivität	LAN
LAN-Protokoll	Gigabit Ethernet
Verbindungen	
Anschlusstyp	3 x HDMI-Eingang VGA-Eingang

	DisplayPort-Eingang RS-232-Eingang Audio-Eingang 2 x LAN 4 x USB 3.0 USB 2.0 - Rückseite Audio-Ausgabe HDMI-Ausgang SPDIF-Ausgang 3 x USB 3.0 USB-C mit DisplayPort 1.2, Ethernet 100M, 65 W Power Delivery - Vorderseite USB-C mit DisplayPort 1.2, Ethernet 100M, 100 W Power Delivery - Rückseite USB-C nur Datenübertragung - Rückseite
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Kameraplatte, 5 Klammern, 8 Schrauben, RS232-Adapter, myViewBoard WhiteBoard software, 2 x Touchpen
Enthaltene Kabel	Touch-Kabel - 3 m RS-232 Adapter HDMI-Kabel - 3 m
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, CB, RoHS, WEEE, LVD, ERP, CE/EMC, REACH SvHC, DOE, Energy Efficiency Label (EEL), RoHS DoC, Green BOM, US NRTL w/ CA, Google EDLA
	Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	211.6 cm
Tiefe (Versand)	22.5 cm
Höhe (Versand)	133 cm
Gewicht (Versand)	83 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.