


PATCHBOX PLUS+ SYSTEM OS2 LC-SC - Rack - Kabelführungssatz - 1U - 48.3 cm (19")

Gelb

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	PATCHBOX
Hersteller Art. Nr.	P60SMAOS21224Y
EAN/UPC	0674376605581

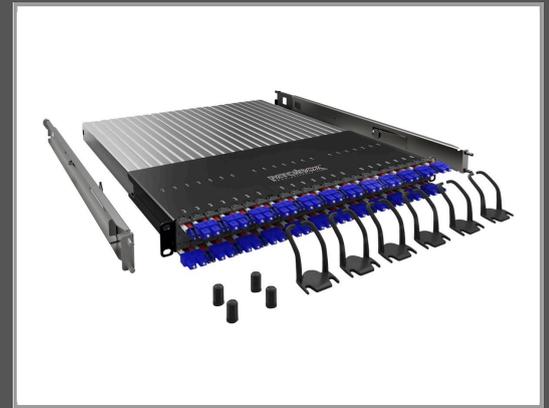

Beschreibung

Die PATCHBOX ist das innovativste Verkabelungssystem für Netzwerkschränke, das es je gab. Nie wieder Kabelsalat, da die Glasfaser Kabel immer in der richtigen Länge zur Verfügung stehen. Einfach zu montieren und stark verkürzte Wartungsarbeiten. Spart massiv Zeit und Geld. Die PATCHBOX Plus+ ist mit einer Kabellänge von 1,8m für bis zu 30HE geeignet. ISO/IEC getestete Glasfaser Kabel mit Corning -Fasern. Ausziehbare Glasfaser Kabel für die perfekte Länge. Kabelstopper zur präzisen Einstellung der Kabellänge. Jede PATCHBOX Kassette verfügt über eine eigene Beschriftungsoption. Stahlrahmen für bis zu 24 PATCHBOX Kassetten. PATCHBOX Patchcatch (0HE Kabelführungen) ebenso kostenlos enthalten. Einfaches Austauschen von PATCHBOX Kassetten. Die PATCHBOX wurde im Hinblick auf Geschwindigkeit und Simplizität entwickelt. Die Installation der PATCHBOX und das Patchen der 24 Kabel ist im Schnitt 8-mal schneller als die konventionelle Methode. Ebenso die typischen Wartungsarbeiten (moves, adds, changes) und der Wechsel eines Switches sind sogar 10-mal schneller. Darüber hinaus ermöglicht die PATCHBOX eine höhere Packungsdichte im Netzwerkschrank im Vergleich zur herkömmlichen Methode. Das bedeutet: Mehr Komponenten im Netzwerkschrank bei einer besseren Übersicht!

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	PATCHBOX PLUS+ SYSTEM OS2 LC-SC - Rack - Kabelführungssatz - 1U - 19"
Produkttyp	Rack - Kabelführungssatz
Packungsinhalt	Montagerahmen, verstellbare Befestigungsschienen, 24 Kassetten pro Kabel, 6 Patchcatch, 96 Etiketten
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48.26 cm x 60 cm x 4.369 cm
Produktmaterial	Stainless steel, pulverbeschichteter Stahl, Polyoxymethylen (POM)
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Kennzeichnung	OS2

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Rack - Kabelführungssatz
Packungsinhalt	Montagerahmen, verstellbare Befestigungsschienen, 24 Kassetten pro Kabel, 6 Patchcatch, 96 Etiketten
Produktmaterial	Stainless steel, pulverbeschichteter Stahl, Polyoxymethylen (POM)
Höhe (Rack-Einheiten)	1U

Breite	48.26 cm
Tiefe	60 cm
Höhe	4.369 cm
Verkabelung & Schaltung	
Technologie	Glasfaser
Normen	OS2
Verschiedenes	
Rack-Größe	48.3 cm (19")
Leistungsmerkmale	Aufrollbares Kabel (170 cm)
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	59 cm
Transporttiefe	79 cm
Transporthöhe	5 cm
Transportgewicht	12 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.