


# PATCHBOX PLUS+ - Glasfaserkassette - Gelb

Gelb

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe              | Kabel / Adapter |
| Hersteller          | PATCHBOX        |
| Hersteller Art. Nr. | C60SMAOS212X1Y  |
| EAN/UPC             | 0311778770126   |

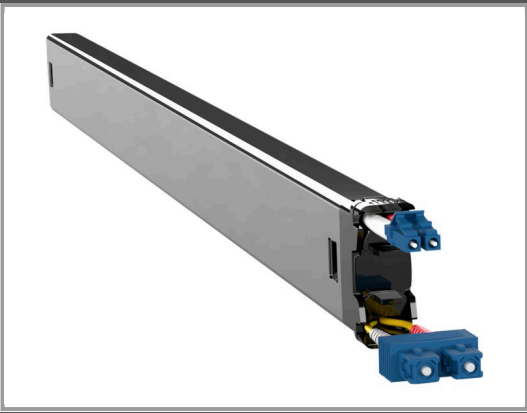

## Beschreibung

Die PATCHBOX Kassetten bilden das Herzstück einer jeden PATCHBOX . In jeder PATCHBOX Kassette befindet sich unser einzigartiger und patentierter Mechanismus, der für State-of-the-Art Kabelmanagement in deinem Netzwerkschrank sorgt. Die modularen PATCHBOX Kassetten sind in Einzelpackungen erhältlich und bieten vollständige Anpassungsoptionen für die PATCHBOX . Achte darauf, dass du die PATCHBOX Kassetten mit dem passenden PATCHBOX Rahmen (Plus+ oder 365) kombinierst. Die PATCHBOX Kassetten sind mit ISO/IEC getesteten Glasfaser Kabeln ausgestattet, in 2 verschiedenen Typen (OS2 Single Mode / OM4 Multi Mode) und folgenden Steckertypen erhältlich: LC-LC oder LC-SC. Unsere Glasfaser Kabel besitzen hochwertige Corning -Fasern und sind die biegeunempfindlichsten Fasern, die erhältlich sind.

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | PATCHBOX PLUS+ Glasfaserkassette                                    |
| Produkttyp                          | Glasfaserkassette                                                   |
| Packungsinhalt                      | Patchkabel (1.7 m)                                                  |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 1.8 cm x 36.5 cm x 4.05 cm                                          |
| Produktmaterial                     | Stainless steel, Polyoxymethylen (POM)                              |
| Farbe                               | Gelb                                                                |
| Ausschlussklausel für Bildfarbe     | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen |
| Kennzeichnung                       | OS2                                                                 |

## Ausführliche Details

|                                 | Allgemein                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Produkttyp                      | Glasfaserkassette                                                   |
| Packungsinhalt                  | Patchkabel (1.7 m)                                                  |
| Produktmaterial                 | Stainless steel, Polyoxymethylen (POM)                              |
| Breite                          | 1.8 cm                                                              |
| Tiefe                           | 36.5 cm                                                             |
| Höhe                            | 4.05 cm                                                             |
| Farbe                           | Gelb                                                                |
| Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen |

**Verkabelung & Schaltung**

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Kern- / Manteldurchmesser | 9/125 Mikrometer                           |
| Normen                    | OS2                                        |
| Geleisteter Anschluss     | 1 x 2 x LC männlich<br>1 x 2 x SC männlich |

**Verschiedenes**

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Leistungsmerkmale | Low-Smoke Zero Halogen (LSZH), einziehbares Kabel |
|-------------------|---------------------------------------------------|

**Abmessungen & Gewicht (Transport)**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Transportgewicht | 400 g |
|------------------|-------|

**Herstellergarantie**

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre |
|---------------------|------------------------------|

**Umgebungsbedingungen**

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Min Betriebstemperatur                | 10 °C                          |
| Max. Betriebstemperatur               | 45 °C                          |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 95% (nicht kondensierend) |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.