


ASUS Tinker Board R2.0 - Einplatinenrechner - Rockchip RK3288- CG.W

RAM 2 GB - 802.11b/g/n - Bluetooth 4.2 EDR

Gruppe	Mainboards
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90ME03D1-M0EAY0
EAN/UPC	4711081466031

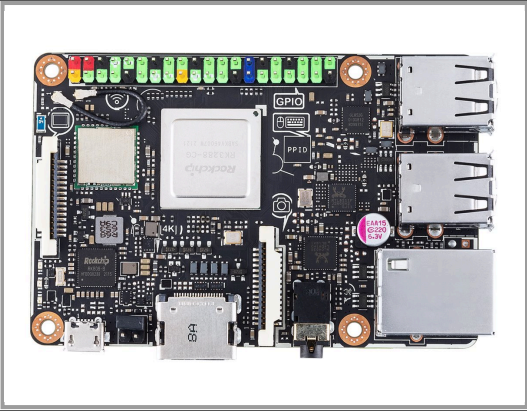

Beschreibung

ASUS Tinker Board R2.0 - Einplatinenrechner - Rockchip RK3288-CG.W - RAM 2 GB - 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 EDR

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS Tinker Board R2.0 - Einplatinenrechner
Produktart	Einplatinenrechner
Besonderheiten	ALC4030U Realtek Audio Codec
Parameter	4K UHD Auflösung, eMMC Wiederherstellungs-Header
Prozessor	Rockchip RK3288-CG.W (Quad-Core)
Arbeitsspeicher	microSDHC, microSD - RAM 2 GB
Grafikbeschleuniger	Mali T764
Wireless-Protokoll	802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 EDR
Verkabelungsprotokoll	Gigabit Ethernet
Stromquelle	GPIO, USB-Schnittstelle
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.55 cm x 5.4 cm
Gewicht	55 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Produktart	Einplatinenrechner
Besonderheiten	ALC4030U Realtek Audio Codec
Parameter	4K UHD Auflösung, eMMC Wiederherstellungs-Header
Unterstützte Software	Debian Linux, Android
	Prozessor
Typ	Rockchip
Prozessornummer	RK3288-CG.W

Anz. der Kerne	Quad-Core
RAM	
Technologie	LPDDR3 SDRAM
Installierte Anzahl	2 GB
Flash-Speicher	
Unterstützte Flash Memory-Karten	microSDHC, microSD
Grafiksystem	
Grafikbeschleuniger	Mali T764
Netzwerk	
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.2 EDR
Wireless-Protokoll	802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 EDR
Verkabelungsprotokoll	Gigabit Ethernet
Bereitgestellte Schnittstelle	
Bereitgestellte Schnittstelle	LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 4 x USB 2.0 - Type A GPIO - 40-poliger IDC MIPI DSI SPDIF CSI HDMI - Type A Audio-Ausgang/Mikrofon - Mini-Klinkenstecker USB - micro-USB
Stromversorgungsgerät	
Stromquelle	GPIO, USB-Schnittstelle
Verschiedenes	
Breite	8.55 cm
Tiefe	5.4 cm
Gewicht	55 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.