


ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI - Motherboard - SSI CEB - Socket sTR5 - AMD TRX50 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 10 Gigabit LAN, 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 7, Bluetooth - Onboard-Grafik (CPU erforderlich)

HD Audio

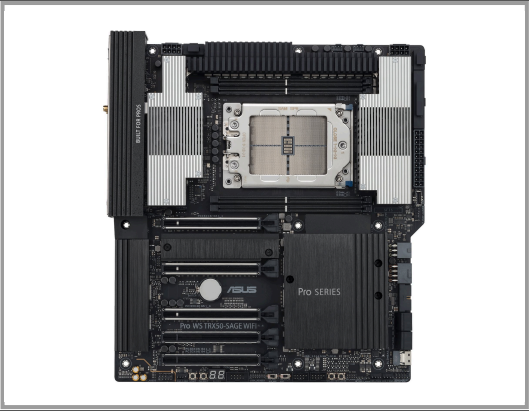

Gruppe	Mainboards
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90MB1FZ0-M0EAY0
EAN/UPC	4711387402726

Beschreibung

Das ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI-Motherboard setzt neue Maßstäbe für die Rechenleistung. Es wurde für Profis und Enthusiasten entwickelt und unterstützt Ryzen Threadripper PRO 7000WX Series/ 7000 Series Prozessoren, die leistungsstarke Verarbeitungsfunktionen für komplexe Aufgaben und anspruchsvolle Anwendungen bieten. Durch die Unterstützung von DDR5 SDRAM profitieren die Nutzer von schnelleren Speichergeschwindigkeiten und einer verbesserten Effizienz, die für Multitasking und Szenarien mit hoher Belastung entscheidend sind.

Die Konnektivität ist ein Hauptmerkmal dieses Motherboards und bietet eine breite Palette an Anschlüssen, darunter USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2x2 und mehrere M.2-Sockel für vielseitige Peripherieanschlüsse und schnelle Datenübertragungsraten. Das Netzwerk ist robust, mit 10-Gigabit-Ethernet und Wi-Fi 7, die schnelle und zuverlässige Verbindungen für Streaming, Gaming und professionellen Einsatz gewährleisten.

Die Audioqualität wird durch High-Definition-Audio und den Realtek ALC1220P-Codec verbessert und bietet ein reichhaltiges Klangerlebnis. Das Motherboard verfügt außerdem über umfassende Kühllösungen wie M.2- und VRM-Kühlkörper, um eine optimale Leistung bei hoher Belastung zu gewährleisten. Mit diesen Merkmalen ist das ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI-Motherboard darauf ausgelegt, die Bedürfnisse anspruchsvoller Nutzer zu erfüllen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI - Motherboard - SSI CEB - Socket sTR5 - AMD TRX50
Produkttyp	Motherboard - SSI CEB
Chipsatz	AMD TRX50
Prozessorsockel	1 x Socket sTR5
Kompatible Prozessoren	(unterstützt Ryzen Threadripper PRO 7000WX Series/7000 Series)
Unterstütztes RAM	4 DIMM-Steckplätze - DDR5, ECC, registriert
Massenspeicher-Schnittstellen	4 x SATA-600 (RAID), 3 x M.2, 1 x SlimSAS
USB-/FireWire-Anschlüsse	1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 6 x USB 3.2 Gen 2 + 2 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Audio	HD Audio
LAN	10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Motherboard - SSI CEB
Chipsatz	AMD TRX50
Prozessorsockel	Socket sTR5
Max. Anz. Prozessoren	1
Kompatible Prozessoren	(unterstützt Ryzen Threadripper PRO 7000WX Series/7000 Series)
	Unterstützter RAM
Technologie	DDR5
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	ECC
Registriert oder gepuffert	Registriert
Besonderheiten	Vier DDR-Kanäle
	Audio
Typ	HD Audio
Audio Codec	Realtek ALC1220P
Kompatibilität	High-Definition-Audio
	LAN
Netzwerkcontroller	Marvell AQtion / Intel I226-LM
Netzwerkschnittstellen	10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	1 x CPU 4 x DIMM 288-polig 1 x PCIe 5.0 x16 (8x-Modus) 2 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x16 (x4-Modus) 1 x PCIe 4.0 x16 2 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M) 1 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz)
Speicherschnittstellen	SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 5.0 -anschlussstellen: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x SlimSAS
Schnittstellen	6 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 2 x USB 2.0 2 x Antenne 1 x LAN (10Gigabit Ethernet) LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker 1 x SPDIF-Ausgang
Interne Schnittstellen	1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - Stiftleiste 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste

	4 x USB 2.0 - Stiftleiste 1 x Seriell - Stiftleiste 1 x Thunderbolt - Stiftleiste 1 x Audio - Stiftleiste 1 x SPI - Stiftleiste
Stromanschlüsse	2 8-polige ATX12V-Anschlüsse, 6-poliger PCI Express-Spannungsversorgungsanschluss, 2 Hauptstromanschlüsse, 24-polig, 8-poliger PCI Express-Spannungsversorgungsanschluss
	Besonderheiten
BIOS-Typ	AMI
BIOS-Funktionen	UEFI BIOS
Sleep / Wake up	Wake-On-LAN (WOL), Wake On PME
Hardwarefeatures	ASUS Q-Design, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, Q-Code, Preboot eXecution Environment (PXE), Transparente CMOS-Taste, Überstromschutz, ASUS SafeSlot, ASUS SafeDIMM, M.2 Kühlkörper, Water Pump Header, vormontiertes E/A-Schild, ProCool II Power Connector, FlexKey-Taste, ASUS ProCool II, M.2 Q-Latch, BIOS FlashBack-Taste, BIOS FlashBack LED, VRM Kühlkörper mit Lüfter, Q-Connector
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Thermistorkabel, Q-Connector, M.2 Q-Latch, 2 x M.2 Gummi-Abstandshalter, ACC Express Activation Key Card, ASUS 2x2 Dual Band WLAN-Antenne, beweglich, Adapterkabel 8-poliger CPU auf 8-poliger PCIe
Enthaltene Kabel	2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen	ASUS CPU-Z, ASUS Control Center Express, Armoury Crate, ASUS Fan Xpert 4, Norton 360 Deluxe (60-Tage-Testversion), Adobe Creative Cloud (kostenlose Testversion), WinRAR (40 days trial)
Breite	30.5 cm
Tiefe	28 cm
Verpackungsdetails	Box

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.