


Dell PowerEdge T560 - Server - Tower - zweiweg - 1 x Xeon Silver 4410Y / 2 GHz - RAM 32 GB - SAS - Hot-Swap 8.9 cm (3.5")

Schacht/Schächte - SSD 480 GB - Matrox G200 - 1GbE - kein
Betriebssystem - Monitor: keiner - Schwarz - BTP - Dell Smart Selection
- Dell Smart Value - mit 3 Jahre Basis-Support mit Vor-Ort-Service am
nächsten Werktag

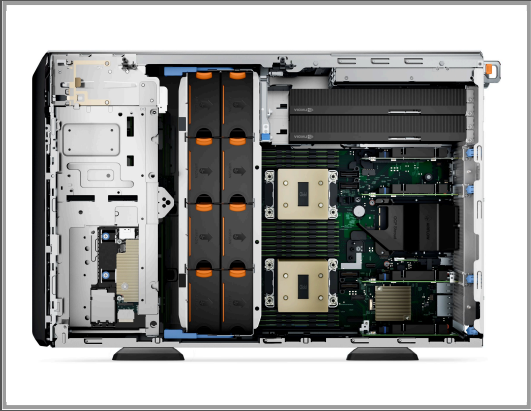

Gruppe	Server
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	CDKHV
EAN/UPC	5397184851937

Beschreibung

Ein speziell entwickelter, bürofreundlicher Server, der Next-Gen-Technologien mit einem leistungsstarken Grafikprozessor maximiert, um Leistung auf Unternehmensebene zu erzielen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell PowerEdge T560 - Tower - Xeon Silver 4410Y 2 GHz - 32 GB - SSD 480 GB
Typ	Server - Tower
Services im Bundle	3 Jahre Basis-Support mit Vor-Ort-Service am nächsten Werktag
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Prozessor	1 x Intel Xeon Silver 4410Y / 2 GHz (bis zu 3.9 GHz, (12 Kerne)
Cache-Speicher	30 MB
Cache pro Prozessor	30 MB
RAM	32 GB (installiert) / 1 TB (Max) - DDR5 SDRAM
Massenspeicher-Controller	(PERC H355 Front)
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap 8.9 cm (3.5")
Festplatte	SSD 480 GB (Hot-Swap-fähig) - SATA 6Gb/s - 2.5"
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller	Matrox G200
Videospeicher	16 MB
Netzwerk	1GbE
Redundante Stromversorgung	Ja
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20 cm x 71.31 cm

Preistyp	Build To Plan (BTP)
Hersteller-Vertriebsprogramm	Dell Smart Selection, Dell Smart Value
CO2-Fußabdruck	5989 Kohlendioxidemissionen in kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Server
Services im Bundle	3 Jahre Basis-Support mit Vor-Ort-Service am nächsten Werktag
Formfaktor des Produktes	Tower
Integrierte Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte	8
Farbe	Schwarz
	Prozessor / Chipsatz
CPU	Intel Xeon Silver 4410Y
Taktfrequenz	2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz	3.9 GHz
Anz. der Kerne	12 Kerne
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	2
CPU-Upgrade-Möglichkeit	Upgradefähig
	Cache-Speicher
Installierte Größe	30 MB
Cache pro Prozessor	30 MB
	RAM
Installierte Anzahl	32 GB (installiert) / 1 TB (Max)
Technologie	DDR5 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit	2800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit	2800 MHz
Formfaktor	DIMM 288-PIN
Steckplatz	16 (Gesamt) / 15 (frei)
Leistungsmerkmale	Registriert, Dual Rank
Konfigurationsmerkmale	1 x 32 GB
	Festplattenlaufwerk
Typ	SSD - Hot-Swap-fähig - 2.5"
Kapazität	1 x 480 GB

Schnittstellen Typ	SATA 6Gb/s
Merkmale	1 DWPD, Read Intensive, fortschrittliches Format 512
	Massenspeicher-Controller
Typ	1
Name des Speicher-Controllers	PERC H355 Front
	Optischer Speicher
Typ	Kein optisches Laufwerk
	Monitor
Monitortyp	Keiner.
	Grafik-Controller
Grafikprozessor	Matrox G200
Videospeicher	16 MB
Videoschnittstellen	VGA
	Netzwerk
Schnittstellentyp (Bustyp)	LAN-on-motherboard (LOM)
Ethernet-Ports	2 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller	Broadcom BCM5720
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remote-Management-Controller	Mit Dell Remote Access Controller 9 Enterprise 16G
	Erweiterung/Konnektivität
Einschübe	8 (gesamt)/ 7 (frei) x Hot-Swap-fähig 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen	2 x LAN (Gigabit Ethernet) 2 x USB 2.0 (1 vorn, 1 hinten) 2 x USB 3.0 (1 vorn, 1 hinten) 1 x Management - micro-USB (iDRAC Direct-Port) 1 x VGA (1 hinten) 1 x Management - RJ-45 (dedizierter iDRAC-Port)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Blende
Preistyp	Build To Plan (BTP)
Hersteller-Vertriebsprogramm	Dell Smart Selection, Dell Smart Value
	Stromversorgung
Gerätetyp	Stromversorgung Hot-Plug
Redundante Stromversorgung	Ja
Plan für redundante Stromversorgung	1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Installierte Anzahl	1
Max. unterstützte Anzahl	2
Gestellte Leistung	700 Watt
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Titanium

	Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
	Informationen zur Nachhaltigkeit
CO2-Fußabdruck	5989 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)	3189
Herstellung (kg CO2e)	419
Logistik (kg CO2e)	299
Verwendung (kg CO2e)	5210
EOL (kg CO2e)	60
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)	779
PAIA Version	1.3.2, 2022
	Abmessungen und Gewicht
Breite	20 cm
Tiefe	71.31 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.