


Synology Disk Station DS420j - NAS-Server

- 4 Schächte

RAID 0 - 1 - 5 - 6 - 10 - JBOD - RAM 1 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Synology
Hersteller Art. Nr.	DS420J
EAN/UPC	4711174723720

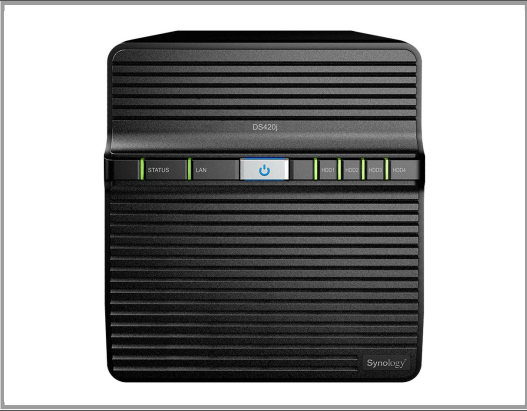

Beschreibung

Die DS420j ist ein Desktop-NAS mit 4 Einschüben für die Datensicherung, Dateisynchronisierung und Freigabe für Privatanwender. Sie unterstützt bis zu 64 TB Bruttokapazität, sodass Sie alle Ihre Multimedia-Daten an einem zentralen Ort zusammenfassen können.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Synology Disk Station DS420j - NAS-Server
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 4 (Max)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.8 cm x 23 cm x 18.4 cm
Gewicht	2.21 kg ()
Prozessor	1 x Realtek Semiconductor RTD1296 1.4 GHz (Quad-Core)
Massenspeicher-Controller	RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Netzwerk	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
RAM	1 GB
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität	0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 4 (Max)
Breite	16.8 cm
Tiefe	23 cm

Höhe	18.4 cm
Gewicht	2.21 kg ()
Prozessor / Arbeitsspeicher	
Installierte Prozessoren	1 x Realtek Semiconductor RTD1296 1.4 GHz
Anz. der Kerne	Quad-Core
Max. unterstützte Anzahl	1
RAM	1 GB DDR4
Massenspeicher-Controller	
Typ	RAID
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Netzwerk	
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec, SMTP, POP3, IMAP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, Telnet, HTTPS, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services	Microsoft Active Directory (AD), Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
Leistungsmerkmale	Firewall, Hardware-Verschlüsselung, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Download-Client, Access Control List (ACL) Support, SSH-Unterstützung, iTunes-Server, Samba-Support, FTP-Server, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, Überwachungsstation, Energy Efficient Ethernet, WebDAV-Server, 4K-Auflösung, Cloud-Sicherung, VPN-Server, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), 2 Lüfter, Dropbox-Unterstützung, automatisierte Sicherungsplanung, WLAN USB Dongle Unterstützung, Link Aggregation, Google Drive Unterstützung, Ausfallsicherung, Amazon Cloud Drive support, Yandex Disk support, Microsoft OneDrive support, kompatibel mit OpenStack, Full HD (1920 x 1080) Streaming Video-Unterstützung, Dateistation, hubiC-Unterstützung, OpenStack Swift-kompatibel, WebDAV Server-Unterstützung, Baidu Cloud-Unterstützung
Produktzertifizierungen	DLNA-ZERTIFIZIERT, UPnP
Sicherheits-DVR	
Komprimierungsformat	MPEG-4, MPEG-2, H.265, HEVC, VC-1
Bildauflösung	1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160, 4096x2160
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen	2 x USB 3.0 1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Produktzertifizierungen	FCC Klasse B bescheinigt, RoHS, BSMI Class B
Mitgeliefertes Zubehör	Zubehör-Set

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	21.71 Watt
Gestellte Leistung	90 Watt

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
---------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.