


HPE SN1700E - Hostbus-Adapter - PCIe 4.0 x8 - 64Gb Fibre Channel (Short Wave)

x 2 - für ProLiant DL325 Gen10 - DL360 Gen10 - DL380 Gen10 - ML350 Gen11 - XL220n Gen10

Gruppe	Netzwerkadapter / Schnittstellen
Hersteller	HPE
Hersteller Art. Nr.	R7N78A
EAN/UPC	0190017520063

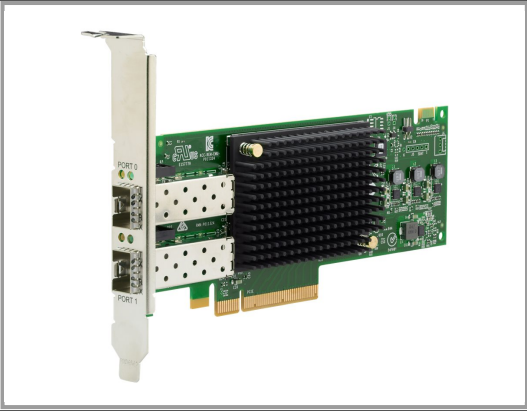

Beschreibung

HPE SN1700E - Hostbus-Adapter - PCIe 4.0 x8 - 64Gb Fibre Channel (Short Wave) x 2 - für ProLiant DL325 Gen10, DL360 Gen10, DL380 Gen10, ML350 Gen11, XL220n Gen10

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HPE SN1700E - Hostbus-Adapter - PCIe 4.0 x8 - 64Gb Fibre Channel (Short Wave) x 2
Gerätetyp	Hostbus-Adapter
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 4.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 4.0
Ports	64Gb Fibre Channel (Short Wave) x 2
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.44 cm x 16.764 cm x 6.934 cm
Gewicht	125 g
Verdrahtungstyp	Fibre Channel
Data Link Protocol	64Gb Fibre Channel (Short Wave)
Entwickelt für	ProLiant DL325 Gen10, DL360 Gen10, DL380 Gen10, ML350 Gen11, XL220n Gen10

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Hostbus-Adapter
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 4.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 4.0
	Netzwerk
Ports	64Gb Fibre Channel (Short Wave) x 2
Anschluss technik	Kabelgebunden

Verdrahtungstyp	Fibre Channel
Data Link Protocol	64Gb Fibre Channel (Short Wave)
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x 64Gb Fibre Channel (Short Wave) - SFP+
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Standardhalterung, Low profile Slotblech, 2 x 64Gb SFP+-Transceivers
Kennzeichnung	OM3, OM4
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	11 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	12.44 cm
Tiefe	16.764 cm
Höhe	6.934 cm
Gewicht	125 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus, DL325 Gen10 Plus All-NVMe Flash Node for Qumulo, DL325 Gen10 Plus All-NVMe Flash Node for Software Defined Storage, DL325 Gen10 Plus for Weka BAs Tracking, DL325 Gen10 Plus for Weka Expansion Tracking, DL325 Gen10 Plus V2 Performance, DL360 Gen10 Plus, DL360 Gen10 Plus All-NVMe Server for Software Defined Storage, DL360 Gen10 Plus for Weka Base Tracking, DL360 Gen10 Plus Network Choice, DL380 Gen10 Plus, DL380 Gen10 Plus Network Choice, ML350 Gen11 Performance 3, XL220n Gen10 Plus

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.