


Synergy 21 LWL-1-Faser-Patchk.  
7.5mtr.LC(APC)-LC(APC), 9/125u, OS2,  
G657A2, AD=2mm, flexible  
Knickschutztülle, 7,5 m, I-V(ZN) H, OS2, LC,  
LC

7.5 m - OS2 - LC(APC)-LC(APC) - 9/125 - Gelb

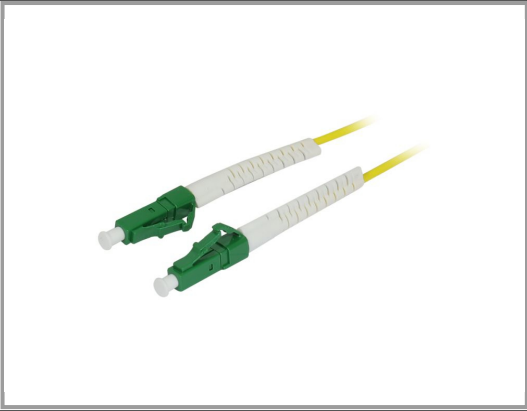

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe              | Kabel / Adapter |
| Hersteller          | Synergy 21      |
| Hersteller Art. Nr. | S215706         |
| EAN/UPC             | 4038816097217   |

Beschreibung

Synergy 21 LWL-1-Faser-Patchk. 7.5mtr.LC(APC)-LC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle. Kabellänge: 7,5 m, Kabeltyp: I-V(ZN) H, Lichtleitertyp: OS2, Anschluss 1: LC, Anschluss 2: LC, Lochdurchmesser: 9 µm

Hauptmerkmale

|                 | Allgemein |
|-----------------|-----------|
| Kabellänge      | 7,5 m     |
| Kabeltyp        | I-V(ZN) H |
| Lichtleitertyp  | OS2       |
| Anschluss 1     | LC        |
| Anschluss 2     | LC        |
| Lochdurchmesser | 9 µm      |

Ausführliche Details

|                             | Merkmale             |
|-----------------------------|----------------------|
| Kabellänge                  | 7,5 m                |
| Kabeltyp                    | I-V(ZN) H            |
| Lichtleitertyp              | OS2                  |
| Anschluss 1                 | LC                   |
| Anschluss 2                 | LC                   |
| Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich             |
| Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich             |
| Schleifart Stecker          | APC                  |
| Produktfarbe                | Green, White, Yellow |

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Lochdurchmesser                | 9 µm                        |
| Verkleidungsdurchmesser        | 125 µm                      |
| Kabel mode struktur            | Einzelmodus                 |
| Unterstützte Wellenlängen      | 1310 nm                     |
| Einführungsverlust             | 0,12 dB                     |
| Rückflussdämpfung              | 60 dB                       |
| Jackenmaterial                 | Raucharm halogenfrei (LSZH) |
| <b>Verpackungsdaten</b>        |                             |
| Menge pro Packung              | 1 Stück(e)                  |
| <b>Gewicht und Abmessungen</b> |                             |
| Kabeldurchmesser               | 2 mm                        |
| Biegeradius                    | 7,5 mm                      |
| <b>Technische Details</b>      |                             |
| Konformitätsbescheinigungen    | REACH, RoHS                 |
| Nachhaltigkeitskonformität     | Ja                          |
| <b>Betriebsbedingungen</b>     |                             |
| Betriebstemperatur             | -40 - 85 °C                 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C                 |