


ASRock H610M-HDV/M.2 - 2.0 -
Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel
- H610 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit
LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich)

HD Audio (8-Kanal)

Gruppe	Mainboards
Hersteller	ASRock
Hersteller Art. Nr.	90-MXBIH0-A0UAYZ
EAN/UPC	4710483939860

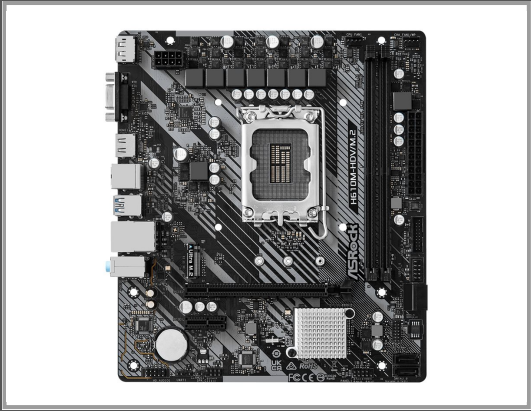

Beschreibung

ASRock H610M-HDV/M.2 - 2.0 - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - H610 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASRock H610M-HDV/M.2 - 2.0 - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - H610
Produkttyp	Motherboard - micro ATX
Chipsatz	Intel H610
Prozessorsockel	1 x LGA1700-Sockel
Kompatible Prozessoren	(unterstützt Intel Core / Pentium Gold / Celeron der 12., 13. und 14. Generation)
Max. RAM-Größe	64 GB
Unterstütztes RAM	2 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus), ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen	4 x SATA-600, 1 x Ultra M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse	2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 + (2 x USB 3.1 Gen 1 + 2 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Audio	HD Audio (8-Kanal)
LAN	Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Motherboard - micro ATX
Chipsatz	Intel H610
Prozessorsockel	LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren	1
Kompatible Prozessoren	(unterstützt Intel Core / Pentium Gold / Celeron der 12., 13. und 14. Generation)
	Unterstützter RAM

Max. Größe	64 GB
Technologie	DDR4
Bustakt	3200 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	Non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus)
Registriert oder gepuffert	Ungepuffert
Besonderheiten	Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0
Audio	
Typ	HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec	Realtek ALC897
Kompatibilität	High-Definition-Audio
LAN	
Netzwerkcontroller	Realtek RTL8111HN
Netzwerkschnittstellen	Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungssteckplätze	1 x CPU 2 x DIMM 288-polig 1 x PCIe 4.0 x16 1 x PCIe 3.0 x1 1 x Ultra M.2 (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M)
Speicherschnittstellen	SATA-600 -anschlusstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA PCIe 3.0 -anschlusstellen: 1 x Ultra M.2
Schnittstellen	1 x PS/2-Tastatur/-maus 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker 2 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x VGA 1 x DisplayPort 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Interne Schnittstellen	1 x Audio - Stiftleiste 2 x USB 2.0 - Stiftleiste 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste 1 x SPI - Stiftleiste
Stromanschlüsse	Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Besonderheiten	
BIOS-Typ	AMI
BIOS-Funktionen	UEFI BIOS, Mehrsprachiges BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2.7, ACPI 6,0 Unterstützung
Hardwareüberwachung	Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Erkennung der Lüfterdrehzahl, Lüftersteuerung, Erkennung Gehäuseöffnung, Systemspannung
Sleep / Wake up	Wake-On-LAN (WOL)

Hardwarefeatures	6+1+1 Phase Power Design, Premium Power Choke, ASRock Super Alloy, Sapphire Black PCB, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full Spike Protection, ASRock Live Update, ASRock APP Shop, Intel Hybrid Technology, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ESD Protection, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), ASRock Full HD UEFI, ASRock EZ Mode, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Instant Flash, Digi Power Design
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	1 M.2-Schraube, IO-Abschirmung
Enthaltene Kabel	2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen	ASRock A-Tuning, ASRock XFast LAN, Treiber & Dienstprogramme, Antivirus (Testversion)
Kennzeichnung	FCC, EuP Ready, ErP Ready
Breite	22 cm
Tiefe	19.3 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.