


Noctua NF-A12x25 PWM - Gehäuselüfter - 120 mm

Braun

Gruppe	Kühler
Hersteller	Noctua
Hersteller Art. Nr.	NF-A12X25-PWM
EAN/UPC	9010018100396

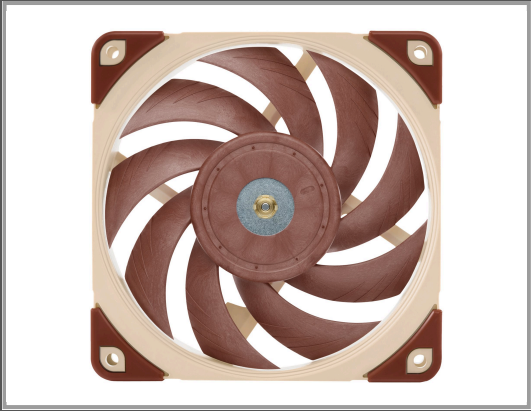

Beschreibung

Der NF-A12x25 ist ein hochoptimierter 120-mm-Lüfter der nächsten Generation. Er kombiniert richtungsweisende Noctua-Technologien wie den AAO (Advanced Acoustic Optimisation) Rahmen oder Flow Acceleration Channels mit einem beispiellos engen Laufradspalt von nur 0,5 mm. Die dafür erforderliche Fertigungspräzision wird durch die Verwendung des Sterrox-Flüssigkristallpolymers sowie Metallverstärkungen an der Nabe und Achsaufnahme gewährleistet. Der Konzeption von Noctuas A-Serie entsprechend, handelt es sich beim NF-A12x25 um einen echten Alleskönner, der in sämtlichen Anwendungsbereichen ausgezeichnete Resultate zeigt - ganz gleich, ob es um förderleistungsorientierte Applikationen mit geringem Staudruck wie Gehäusebelüftung oder druckorientierte Szenarien mit hohem Luftwiderstand wie den Einsatz auf Kühlern und Wasserkühlungs-Radiatoren geht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Noctua NF-A12x25 PWM - Gehäuselüfter
Produkttyp	Gehäuselüfter
Packungsinhalt	Low-Noise Adaptor (L.N.A.), Y-Kabel, 4 Vibrationsisolatoren, Verlängerungskabel (30 cm), Lüfterschrauben
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebläsehöhe	25 mm
Lüfterlager	SS02-Lager
Drehgeschwindigkeit	450 - 2000 U/min
Luftstrom	102,1 m³/h (60,1 CFM)
Geräuschpegel	22.6 dBA
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung	12 V
Merkmale	PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12 cm x 12 cm x 2.5 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Gehäuselüfter

Packungsinhalt	Low-Noise Adaptor (L.N.A.), Y-Kabel, 4 Vibrationsisolatoren, Verlängerungskabel (30 cm), Lüfterschrauben
Breite	12 cm
Tiefe	12 cm
Höhe	2.5 cm
Kühlkörper und Lüfter	
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebläsehöhe	25 mm
Lüfterlager	SSO2-Lager
Drehgeschwindigkeit	450 - 2000 U/min
Luftstrom	102,1 m ³ /h (60,1 CFM)
Luftdruck	2.34 mm
Geräuschpegel	22.6 dBA
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung	12 V
Nennstrom	0.14 A
Energieverbrauch	1.68 W
Merkmale	PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
Verschiedenes	
Montagekit	Mitgeliefert
MTBF	150,000 Stunde(n)
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie: - 6 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.