


# Ubiquiti UniFi Switch Pro Max 16 - Switch - L3

managed - 12 x 10/100/1000 + 4 x 2.5GBase-T + 2 x 10 Gigabit Ethernet - Desktop - an Rack montierbar - wandmontierbar

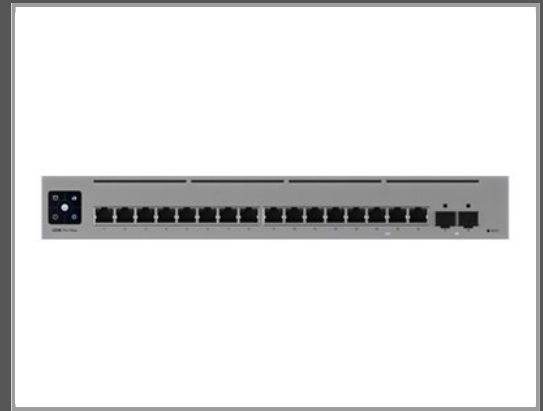

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	USW-PRO-MAX-16
EAN/UPC	0810084694565

## Beschreibung

Ubiquiti UniFi Switch Pro Max 16 - Switch - L3 - managed - 12 x 10/100/1000 + 4 x 2.5GBase-T + 2 x 10 Gigabit Ethernet - Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Switch Pro Max 16 - Switch - 16 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse - L3 - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Ports	12 x 10/100/1000 + 4 x 2.5GBase-T + 2 x 10 Gigabit Ethernet
Leistung	Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 42 Gbps Switching-Kapazität: 84 Gbit/s
Routing Protocol	STP, RSTP
Leistungsmerkmale	Stahlgehäuse, Reset-Taste, IGMP Snooping, Port-Deaktivierung, RSTP-Unterstützung, Anschlussisolierung, Storm Control, Voice VLAN, Port-Spiegelung, Port Aggregation, LACP, Multicast/Broadcast Rate Limiting, MAC Adressenauthentifizierung, Flusskontrolle, 802.1x-Authentifizierung, Jumbo-Frames-Support, Loop-Sicherung, DHCP-Snooping, DHCP-Schutz, Ausstiegsratenbegrenzung, LLDP-MED, ACL Support, DHCP-Relais, Inter-VLAN Routing, statisches Routing, Etherlighting-Ports, LED-Statusanzeige, VLAN-Unterstützung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1x
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	32.51 cm x 16 cm x 4.37 cm
Gewicht	1.95 kg

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse - L3 - managed
Gehäusetyp	Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar 1U

Ports	12 x 10/100/1000 + 4 x 2.5GBase-T + 2 x 10 Gigabit Ethernet
Leistung	Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 42 Gbps Switching-Kapazität: 84 Gbit/s
Routing Protocol	STP, RSTP
Leistungsmerkmale	Stahlgehäuse, Reset-Taste, IGMP Snooping, Port-Deaktivierung, RSTP-Unterstützung, Anschlussisolierung, Storm Control, Voice VLAN, Port-Spiegelung, Port Aggregation, LACP, Multicast/Broadcast Rate Limiting, MAC Adressenauthentifizierung, Flusskontrolle, 802.1x-Authentifizierung, Jumbo-Frames-Support, Loop-Sicherung, DHCP-Snooping, DHCP-Schutz, Ausstiegsratenbegrenzung, LLDP-MED, ACL Support, DHCP-Relais, Inter-VLAN Routing, statisches Routing, Etherlighting-Ports, LED-Statusanzeige, VLAN-Unterstützung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1x
Integrierte Peripheriegeräte	1,3"-Touchscreen-Display
Statusanzeiger	RPS (redundantes Netzteil), Status, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	12 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 4 x 2.5GBase-T RJ-45 2 x 10GBase-T SFP+
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	25 Watt - 5 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	25 Watt
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Netzkabel, Wandmontagekit
Produktzertifizierungen	SGCC, FCC, IC
<b>Maße und Gewicht</b>	
Breite	32.51 cm
Tiefe	16 cm
Höhe	4.37 cm
Gewicht	1.95 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.