


# Supermicro H12SSL-C - Motherboard - ATX - Socket SP3

USB 3.0 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik

Gruppe	Mainboards
Hersteller	Supermicro
Hersteller Art. Nr.	MBD-H12SSL-C-0
EAN/UPC	0672042423347

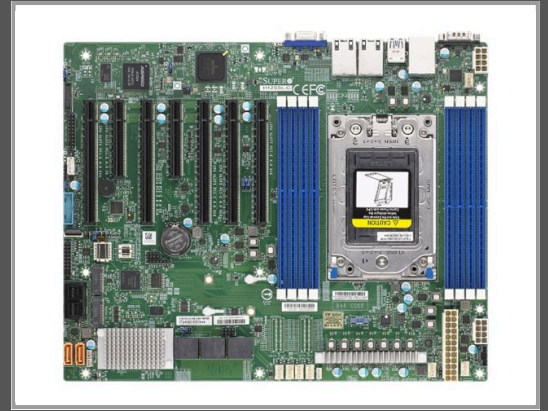

## Beschreibung

SUPERMICRO H12SSL-C - Motherboard - ATX - Socket SP3 - USB 3.0 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	SUPERMICRO H12SSL-C - Motherboard - ATX - Socket SP3
Produkttyp	Motherboard - ATX
Prozessorsocket	1 x Socket SP3
Kompatible Prozessoren	EPYC 7002 series
Max. RAM-Größe	2 TB
Unterstütztes RAM	8 DIMM-Steckplätze - DDR4, ECC, registriert
Massenspeicher-Schnittstellen	8 x SAS3 (RAID), 8 x SATA-600, 2 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse	4 x USB 3.0 + (2 x USB 3.0 über eine interne Stiftleiste)
Grafik	ASPEED AST2500
LAN	2 x Gigabit Ethernet

## Ausführliche Details

### Allgemein

Produkttyp	Motherboard - ATX
Prozessorsocket	Socket SP3
Max. Anz. Prozessoren	1
Kompatible Prozessoren	EPYC 7002 series

### Unterstützter RAM

Max. Größe	2 TB
Technologie	DDR4
Bustakt	3200 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	ECC
Registriert oder gepuffert	Registriert

Besonderheiten	Acht-Kanal-Speicherarchitektur
	<b>Grafik</b>
Grafik-Controller	ASPEED AST2500
	<b>LAN</b>
Netzwerkcontroller	Broadcom BCM5720
Netzwerkschnittstellen	2 x Gigabit Ethernet
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Erweiterungssteckplätze	1 x CPU 8 x DIMM 288-polig (1.2 V) 5 x PCIe 4.0 x16 2 x PCIe 4.0 x8
Speicherschnittstellen	SATA-600 -anschlusstellen: 8 x 7-Pin Serial ATA PCIe 4.0 -anschlusstellen: 2 x M.2 SAS 3 - 8 Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Schnittstellen	2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x VGA 4 x USB 3.0 1 x Seriell 1 x Management
Interne Schnittstellen	2 x USB 3.0 - Stiftleiste
	<b>Besonderheiten</b>
BIOS-Typ	AMI
BIOS-Funktionen	Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechsellspannung), DMI 2.3-Unterstützung, IPMI 2.0-Unterstützung, ACPI 5,1 Unterstützung, SMBIOS 3.1.1-Unterstützung
Hardwareüberwachung	CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Hardwarefeatures	Diagnose-LEDs, Chassis Intrusion Detection
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	E/A-Rückabdeckung
Enthaltene Kabel	2 x Serial ATA-Kabel 2 x Mini-SAS-HD-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play
Breite	30.5 cm
Tiefe	24.4 cm
Verpackung	Retail
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.