


Ecoflow ZMS330, 100 W, 20.3 V, 17,1 V, 5,9 A, 6,3 A, Monokristallines Silizium

2.3 kg - 100W (+/-5W) - 5.9 A - 600 VDC (UL) - 1055*612*25 mm

Gruppe	Zubehör Stromversorgung
Hersteller	Ecoflow
Hersteller Art. Nr.	ZMS330
EAN/UPC	4897082668619

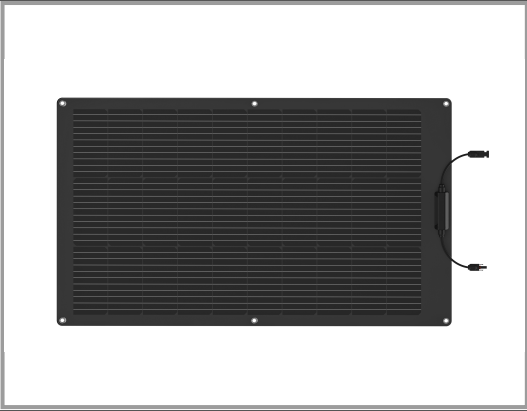

Beschreibung

EcoFlow ZMS330. Bemessungsleistung: 100 W, Solarmodul Spannung: 20.3 V, Spannung bei maximaler Leistung (Vmp): 17,1 V. Solarzellentyp: Monokristallines Silizium, Produktfarbe: Schwarz, Internationale Schutzart (IP-Code): IP68. Breite: 1055 mm, Tiefe: 612 mm, Höhe: 25 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bemessungsleistung	100 W
Solarmodul Spannung	20,3 V
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp)	17,1 V
Solarzellentyp	Monokristallines Silizium
Produktfarbe	Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP68
Breite	1055 mm
Tiefe	612 mm
Höhe	25 mm

Ausführliche Details

	Leistung
Bemessungsleistung	100 W
Solarmodul Spannung	20,3 V
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp)	17,1 V
Strom bei maximaler Leistung (Imp)	5,9 A
Stromstärke	6,3 A

Merkmale

Solarzellentyp	Monokristallines Silizium
Produktfarbe	Schwarz
Wasserfest	Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP68
Zelleffizienz	23 %
	Technische Details
Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung (Voc)	0,33 %/°C
Temperaturkoeffizienten des Kurzschlussstroms (Isc)	0,06 %/°C
Zufuhrtemperaturkoeffizient	-0,39 %/°C
	Gewicht und Abmessungen
Breite	1055 mm
Tiefe	612 mm
Höhe	25 mm
Gewicht	2,3 kg